




ARNESES ANTICAÍDA  
FULL BODY HARNESSSES  
HARNAIS ANTI-CHUTES

# MAXIPRO



FICHA TÉCNICA  
DATASHEET  
FICHE TECHNIQUE





# MAXIPRO

## DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIPTION

El arnés anticaídas MAXIPRO es un equipo de protección individual indicado para trabajos en los que exista un riesgo de caída.

The harness MAXIPRO is specially designed for using while working under conditions where there is some risk of falling from heights

Le harnais MAXIPRO est spécialement conçu pour être utilisé dans des conditions de travail présentant un risque de chute de hauteur.

## CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES

El arnés dispone de un punto de anclaje anticaídas (A) dorsal (nº1) en hebilla D de acero de 8mm y un punto de enganche anticaída frontal (nº2) compuesto por dos gazas para conectar un sistema anticaídas (A/2).

The harness includes one dorsal fall arrest anchor points (A) with a 8mm D buckle (No.1) and chest fall arrest attachment point (No.2) composed of two straps to connect a fall arrest system (A/2).

Le harnais comprend deux points d'ancrage antichute : dorsal (A) avec une boucle D de 8 mm (No.1) et point d'attache antichute thoracique (No.2) composé de deux sangles pour connecter un système antichute (A/2).

El cinturón (nº3) permite al usuario amarrarse a la estructura en la que esté trabajando quedando éste sujeto de forma firme y segura. Contiene una banda dorsal acolchada mediante relleno de espuma y de una banda de cintura de poliéster de rojo de 45 mm altamente resistente. Incorpora dos hebillas en forma de "D" que hacen de puntos de sujeción

The work positioning belt (No.3) allows the user to safely and securely anchor himself to the structure on which he is working to achieve full fall protection. The belt is made of polyester strap with a width of 45mm. The waist belt contains the D-rings used to secure the user to the anchoring point.

La ceinture de maintien au travail (No.3) permet à l'utilisateur de s'ancrer en toute sécurité à la structure sur laquelle il travaille afin d'obtenir une protection totale contre les chutes. La ceinture est constituée d'une sangle en polyester d'une largeur de 45 mm. La ceinture contient les anneaux en D utilisés pour fixer l'utilisateur au point d'ancrage.

 1,150 Kg






# MAXIPRO

1. Punto de anclaje dorsal / Dorsal anchoring point/ Point d'ancrage dorsal
2. Punto de enganche frontal (A/2) / Chest anchoring point (A/2)/ Point d'ancrage de la poitrine (A/2)
3. Cinturón de seguridad / Work safety belt / Ceinture de sécurité au travail
4. Hebillas regulables / Adjustable buckles / Boucles réglables

La vida útil teórica del equipo es de 15 años a partir de la fecha de fabricación.

The theoretical useful life of the equipment is 15 years from the date of manufacture.

La durée de vie théorique de l'équipement est de 15 ans à compter de la date de fabrication.

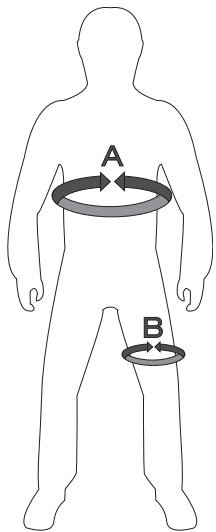

Tallas/ Size/ Tailles  
 $80 \leq A \leq 135$  cm  
 $65 \leq B \leq 80$  cm



## CERTIFICACIÓN - ENSAYOS

**CERTIFICACIÓN UE**  
 Reglamento (UE) 2016/425  
 Norma: EN 361:2002 · EN 358:2018  
 Organismo de control: 1019

## CERTIFICATION - TEST

**EU CERTIFICATION**  
 Regulation (EU) 2016/425  
 Norm: EN 361:2002 · EN 358:2018  
 Control body number: 1019

## CERTIFICATION - TESTS

**CERTIFICATION UE**  
 Règlement (UE) 2016/425  
 Norme : EN 361:2002 · EN 358:2018  
 Numéro de l'organisme de contrôle : 1019